


AC-60 / AC-100 / AC-80 / AC-150

Columna acústica Ultralineaal
Column loudspeaker

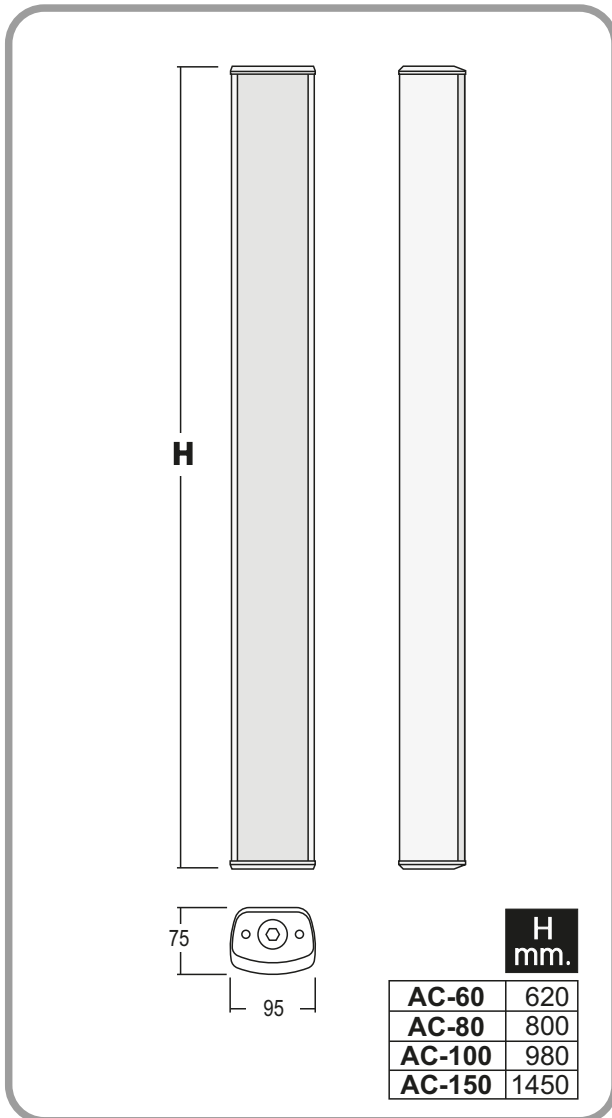


**COLUMNA ACÚSTICA
PARA REPRODUCCIÓN
DE PALABRA Y MÚSICA**

**COLUMN LOUDSPEAKERS
FOR SPEECH AND MUSIC**

Dispersión acústica

Acoustic dispersion

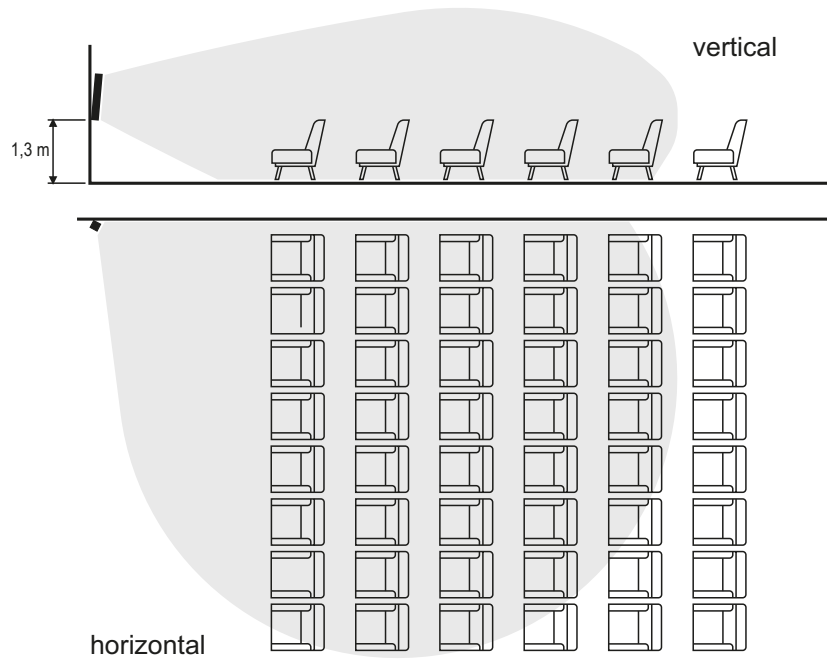

Características técnicas

Technical characteristics

	AC-60	AC-80	AC-100	AC-150
- Modelo: - Reference number:				
- Material:	Aluminio / ABS Aluminium / ABS			
- Color:	Ivory (Marfil) Ral 1013			
- Presión Acústica: (1W/1kHz/1m) - SPL (1W/1kHz/1m):	89 dB	90 dB	91 dB	92 dB
- Banda Pasante: - Frequency Response:	100 Hz a 15.000 Hz			
- Potencia Nominal: - RMS Power:	20 W	25 W	35 W	50 W
- Impedancia directa: - Impedance:	12 Ohm	4 Ohm	6 Ohm	8 Ohm
- Escala de Potencias Línea 100 V: - 100 V Line Power Range:	20 - 10 - 5 - 3 W	25 - 12 - 6 - 3 W	35 - 18 - 9 - 5 W	50 - 25 - 12 - 6 W
- Angulo de Dispersión HxV: - Dispersion Angle:	140 x 35°	140 x 30°	140 x 27°	140 x 20°
- Conexionado: - Connection:	Mediante bornes a presión Pushbutton terminals			
- Selección de Potencia: - Power Selector:	Mediante botón rotativo protegido en la caja de conexionado Rotary switch in terminal box			
- Dimensiones ANxPRxAL: - Dimensions WxDxH:	95 x 75 x 620 mm.	95 x 75 x 800 mm.	95 x 75 x 980 mm.	95 x 75 x 1450 mm.
- Peso: - Weight:	3.5 Kg.	4.5 Kg.	5.5 Kg.	9.3 Kg.

