

UD-280

Sistema de Som Portátil 35W RMS

ude



Composto por:

- 1 coluna amplificadora UD-280
- 1 microfone de mão sem fios UT-32M
- 1 microfone de cabeça HM-11
- 1 carregador AC/DC
- 1 bolsa de transporte

DESCRIÇÃO


Sistema de som portátil multifuncional, composto por uma coluna portátil de 35 W alimentada por 230V AC e uma bateria recarregável no interior.

O UD-280 incorpora um receptor de microfone sem fio, uma entrada dinâmica de microfone e duas entradas de áudio.


O sistema permite ao utilizador escolher entre um microfone sem fio de mão e um microfone de cabeça sem fio, ambos fornecidos com o equipamento, obtendo assim máxima flexibilidade de uso.

Aplicações: ensino, desporto, turismo...

Painel

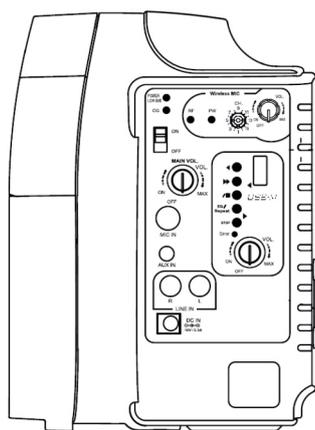


MÓDULO USB

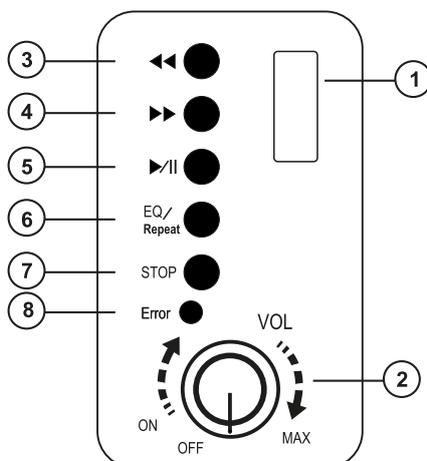

- 1 Porta USB
 - 2 Interruptor ON/OFF e volume
 - 3 Anterior
 - 4 Seguinte
 - 5 Play/Pausa
 - 6 Equalizador/Repetir
- Clique normal, modo EQ:
JAZZ/POP/CLASSIC/ROCK
- Clique contínuo de 3s: modo repetição
- 7 STOP
 - 8 Indicador de erro de leitura


MÓDULO RECEPTOR MICROFONES SEM FIOS

- 1 Interruptor ON/OFF e volume
- 2 Selector de canais (16 canais)
- 3 Indicador ON do receptor
- 4 Indicador de recepção RF

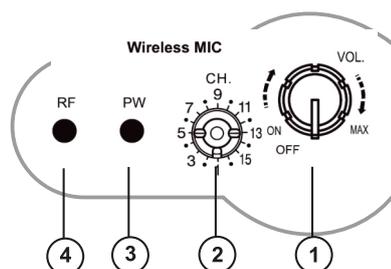





MÓDULO CONTROLO GERAL

- 1 LED indicador do estado da bateria
vermelho: bateria suficiente
amarelo: bateria descarregada
- 2 LED recepção RF
- 3 Interruptor alimentação interna
ON - funciona com bateria interna
OFF - funciona por alimentação externa
- 4 Interruptor geral ON/OFF e controlo de volume geral
- 5 Entrada não balanceada de microfone dinâmico (jack 6,35mm)
- 6 Entrada auxiliar (jack 3,5mm)
- 7 Entrada de linha (2x RCA)
- 8 Entrada do carregador

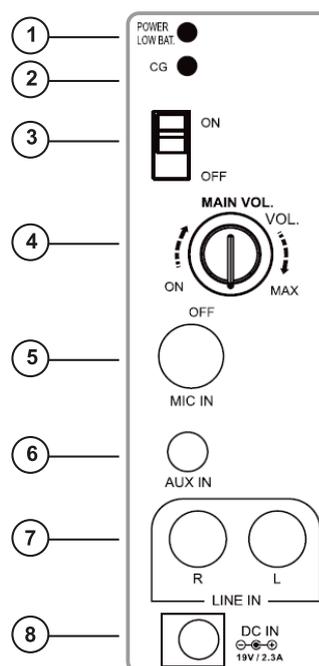

MICROFONE TRANSMISSOR SEM FIOS UT-32M

MICROFONE DE CABEÇA HM-11

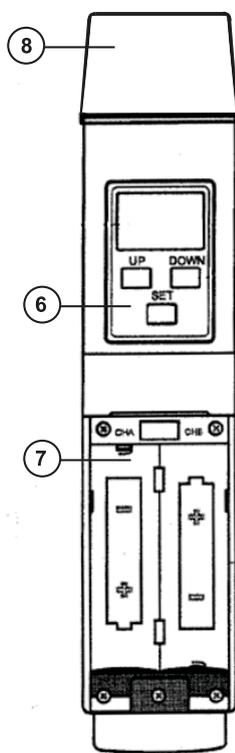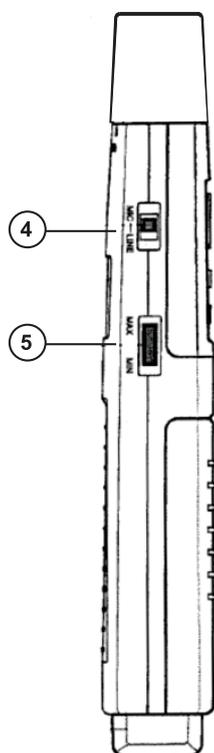

- 1 Interruptor ON/OFF
- 2 Indicador IN / Estado da Bateria
Led fixo: bateria suficiente
Led intermitente: bateria baixa
- 3 Ficha de microfone de cabeça / LINE
- 4 Selector de entrada MIC / LINE
- 5 Controlo de volume
- 6 Display e selector de canal
Para seleccionar o canal:
- clicar em SET
- CIMA / BAIXO para seleccionar
- clicar SET. Canal seleccionado
é o canal no display
- 7 Caixa das pilhas (2x AA)
- 8 Cápsula

Potência	35W
Frequência	UHF 863-865MHz
Altifalante	5 1/4" / 4 ohms
Resposta	50-18000Hz
Sensibilidade	15mV /230 mV
Distorção	< 1%
Autonomia	de 5 a 8h dependendo do volume
Alimentação	Bateria de litio 12,6v /2,6Ah Carregador: 19VDC-2,63A / 100-240VAC
Peso	1,6Kg
Dimensões	160 x 150 x 205 mm

NOTAS IMPORTANTES

- 1 Durante o armazenamento é recomendável deixar o interruptor em OFF
- 2 Quando a bateria interna está em baixo proceder ao carregamento o quanto antes
- 3 Qualquer manipulação no interior do equipamento deve ser feita por um técnico qualificado ou perderá a garantia