


ATENUADOR PARA COLUNAS DE LINHA DE 100V COM FUNÇÃO PRIORIDADE

- Potencia controlada (L. 100V):	10 W
- Material:	Metal
- Atenuação (comutador rotativo sem fim):	5 saltos de 8 dB e OFF
- Restabelecimento de nível:	Sim
- Tensão (prioridade de avisos a 4 fios):	24 VDC
- Dimensões:	116 x 80 x 44 mm.
- Peso:	150 gr.
- Montagem:	Encastrado / Superfície




CAIXA PARA ENCASTRAR UW-94
(OPCIONAL)

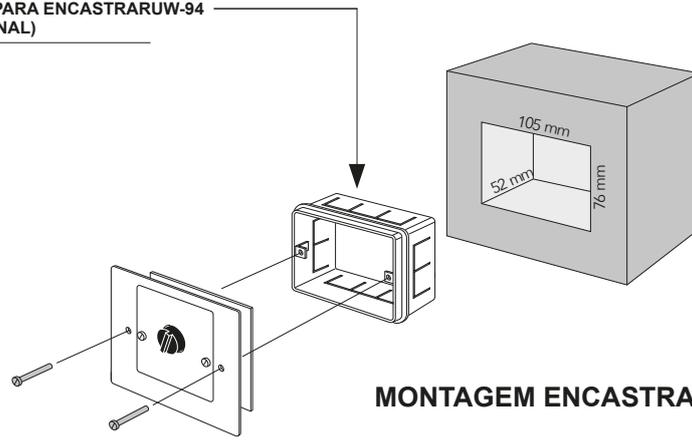


MONTAGEM ENCASTRADO

CAIXA DE SUPERFICIE UW-84
(OPCIONAL)

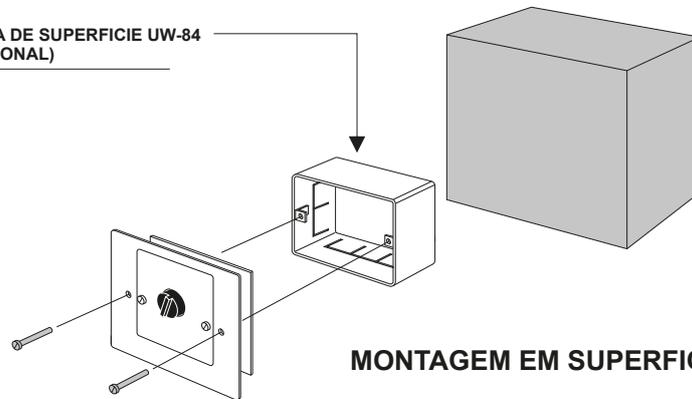

MONTAGEM EM SUPERFICIE

LIGAÇÃO SEM sistema de prioridad

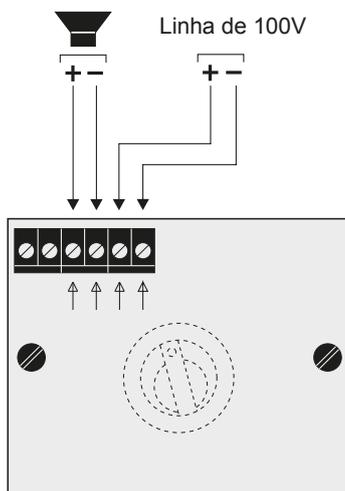

LIGAÇÃO COM sistema de prioridad (4 fios)

